

## 部分合作伙伴 / PARTNERS



联系销售



微信公众号

地址：常州市武进经济开发区腾龙路27号  
邮箱：info@pluslight.com 网址：www.plusrite.com

## 普罗斯介绍 / INTRODUCTION

简介



普罗斯电器(中国)有限公司创建于1986年,是一家专业从事户外照明产品的开发、生产、销售以及系统解决方案为一体的综合照明企业,公司的产品主要有:道路照明、工厂照明、隧道照明、景观亮化照明、场馆照明、商用照明LED驱动电源,公司产品质量处于国际领先水平,先后通过了CCC、CE、UL、TUV、KC等多项国内及国际安全认证。



光学测试间



电子车间

普罗斯特种照明专注于制造和提供优质的短弧氙灯,可以定制全球高端放映灯。我们使命是成为放映灯的核心。普罗斯拥有高端和经验丰富的工程团队,是氙气灯的先驱,确保高效的产品性能。更多电影院运营商正在逐步转向选择可靠、高效的普罗斯短弧氙灯。



优势



- **世界知名工程师**  
美国及日本工程师2名,从事氙灯设计30年以上
- **95%原材料进口**

**电极** 来源于Plansee 纯钨标准(奥地利)。电极的高质量可以减少炸灯风险、减轻玻壳发黑、减少灯发生飘弧的几率从而提高灯的使用寿命

**玻壳** 采用UNIMIN(世界高标准)石英砂和Momentive 石英管标准(世界高标准)。高标准下制作的玻壳可以提高光效、减轻玻壳发黑、从而减少炸灯风险

**氙气** 采用Spectra 氙气标准(氙气高纯度标准)。氙气的高质量可以提高灯触发性能从而降低出现触发困难的问题,保证了点灯的稳定

- **使用专业的光学设计软件**  
确保每个灯的光轴达到良好状态
- **高真空清洗技术**  
使我们的灯能有高亮度地输出和低的触发电压
- **末端排气结构**  
不但保证了灯的高亮度输出,而且保证了灯在高温和高压下的稳定性
- **特殊的涂覆技术**  
该技术用于降低电极温度和增加灯的寿命

影院



普罗斯电影灯—电影院的魔术  
坐下享受这部电影。  
普罗斯氙灯将点亮电影的魔力。

## 专注于生产和提供世界高品质的短弧氙灯

我们相信好的电影娱乐体验从普罗斯开始,我们的工程团队和产品技术的组合旨在为影院提供优质的氙气灯。

我们的产品匹配市场上主流的 4 种放映机: Barco, Christie, Nec 和 Sony, 适合影院的需求,可以完美定制先进的放映灯。

许多影院选择普罗斯,是因为我们的短弧氙灯高质量而且具有很高的性价比优势。

## 认证证书 / CERTIFICATION

认证

普罗斯拥有完善的工业制造体系,专业的资质认证。至今,普罗斯电器已获得了众多的奖项和专利,包括优质产品专利和创新的设计,以及ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、BARCO、SONY、NEC、IMAX 认证等,品质保证,值得信赖!

IMAX BARCO SONY  
NEC ISO9001 ISO14001




IMAX 认证证书



BARCO 放映机认证证书



SONY 放映机认证证书

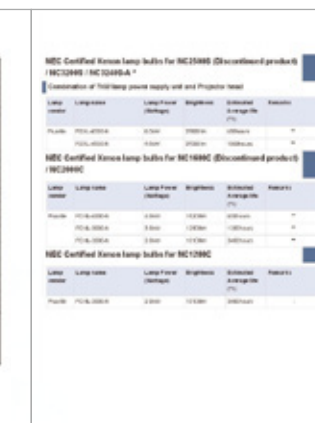

NEC 放映机认证证书

**Plusrite®**


始于 1986



专注于生产和提供世界高品质的短弧氙灯

精彩在你眼里

普罗斯电器(中国)有限公司  
PLUSRITE ELECTRIC (CHINA) CO., LTD

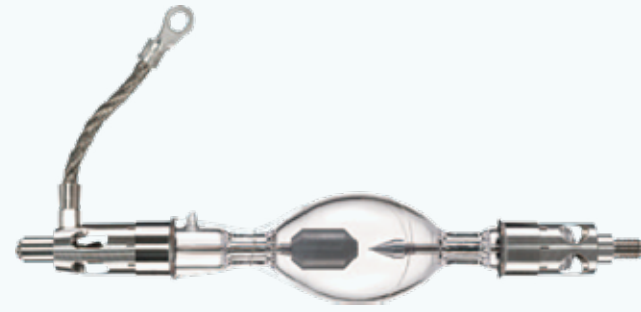

放映机型号	普罗斯产品型号	功率 (w)	质保时间 (h)	服务时间 (h)	对应USHIO型号
DP-1500/2000, DP2K-85x/85	PDXL-1600-B	1600W	3000	/	DXL-16BAF
DP-1500/2000, DP2K-105x/105, DP2K/DP4K-12C/15C/19B/20C/23B	PDXL-2000-B	2000W	2400	3000	DXL-20BAF
DP-1500/2000, DP2K-105x/105, DP2K/DP4K-12C/15C/19B/20C/23B	PDXL-2001-B	2000W	3200	3500	DXL-20BAF/L
DP2K-105x/105, DP2K/DP4K-12C/15C/19B/20C/23B	PDXL-2200-B	2200W	1500	1800	DXL-22BAF
DP-1500/2000, DP2K/DP4K-15C/19B/20C/23B	PDXL-3000-B	2800W	1500	1900	DXL-30BAF
DP-1500/2000, DP2K/DP4K-15C/19B/20C/23B	PDXL-3001-B	2800W	1700	2000	DXL-30BAF/L
DP-1500/2000, DP2K/DP4K-15C/19B/20C/23B	PDXL-4000-B	4200W	1100	1400	DXL-40BAF
DP-1500/2000, DP2K/DP4K-15C/19B/20C/23B	PDXL-4001-B	4200W	1400	1600	DXL-40BAF/L
DP-90/100/3000, DP2K/DP4K-32B	PDXL-4500-B	4500W	1000	1300	DXL-45BA
DP-90/100/3000, DP2K/DP4K-32B	PDXL-4501-B	4500W	1300	1500	DXL-45BA/L
DP-90/100/3000, DP2K/DP4K-32B	PDXL-6000-B	6000W	600	800	DXL-60BA2
DP-90/100/3000, DP2K/DP4K-32B	PDXL-6001-B	6000W	800	1000	DXL-60BA2/L
DP-90/100/3000, DP2K/DP4K-32B	PDXL-6500-B	6500W	600	750	DXL-65BA2
IMAX(32B)	PDXL-6500-B(I)	6500W	500	750	/
DP-90/100/3000, DP2K/DP4K-32B	PDXL-6501-B	6500W	700	850	DXL-65BA3



放映机型号	普罗斯产品型号	功率 (w)	质保时间 (h)	服务时间 (h)	对应USHIO型号
SolariaOne+, CP2208/2308/2210/2215	PDXL-1600-M	1600W	3000	/	CDXL-16M
CP2210/2215	PDXL-1800-CS	1800W	1750	2000	CDXL-18SD
CP2210/2215	PDXL-2000-CS	2000W	1000	1300	CDXL-20SD
CP2220/2230/4220/4230	PDXL-2000-C	2000W	2400	3300	CDXL-20
CP2208/2308, Solaria One+	PDXL-2100-CS	2100W	1000	1500	CDXL-21S1
CP2215	PDXL-2300-CS	2300W	1000	1200	CDXL-23S
CP2220/4220	PDXL-3000-CS	3000W	1000	1300	CDXL-30SD
CP2220/2230/4220/4230	PDXL-3000-C	3000W	1500	1900	CDXL-30
CP2220/2230/4220/4230	PDXL-3001-C	3000W	1900	2800	CDXL-30SP
CP2230/4230	PDXL-4500-C	4500W	1000	1300	CDXL-45
CP2230/4230	PDXL-4501-C	4500W	1300	1500	CDXL-45SP
CP2230/4230	PDXL-6000-C	6000W	600	750	CDXL-60
CP2230/4230	PDXL-6001-C	6000W	800	1000	CDXL-60SP



放映机型号	普罗斯产品型号	功率 (w)	质保时间 (h)	服务时间 (h)	对应USHIO型号
NC1200C/1600C/2000C	PDXL-2000-N	2000W	2400	3000	DXL-20SN3
NC1600C/2000C	PDXL-3000-N	3000W	1200	1500	DXL-30SN2
NC1600C/2000C	PDXL-4000-N	4000W	650	750	DXL-40SN
NC1600C/2000C	PDXL-4002-N	4000W	1500	1500	DXL-40SCN
NC3200S/2500S/2300S/3240S-7KW	PDXL-4100-N	4100W	650	750	DXL-41SN
NC3200S/2500S/3240S-7KW	PDXL-4500-N	4500W	1000	1300	DXL-45SN
NC3200S/2500S/3240S-7KW	PDXL-4501-N	4500W	1300	1500	DXL-45SN/L
NC3200S/2500S/3240S-7KW	PDXL-6000-N	6000W	650	800	DXL-60SN
NC3200S/2500S/3240S-7KW	PDXL-6001-N	6000W	800	1000	DXL-60SN/L



放映机型号	普罗斯产品型号	功率 (w)	质保时间 (h)	服务时间 (h)
SRX-R220.SRX-R320P	PDXL-4003-S	4000	700~1000	800~1000



型号	输入电压 (V)	功率 (w)	光效 (lm/w)	光通量 (lm)
FXHBL80/22FR/8XX	100-277V/ 120-347V/ 277-480V (12V)	80	135	10800
FXHBL100/22FR/8XX		100	135	13500
FXHBL150/22FR/8XX		150	135	20250
FXHBL180/22FR/8XX		180	135	24300
FXHBL210/22FR/8XX		210	135	28350
FXHBL150/44FR/8XX		150	135	20250
FXHBL180/44FR/8XX		180	135	24300
FXHBL210/44FR/8XX		210	135	28350
FXHBL300/44FR/8XX		300	135	40500
FXHBL375/44FR/8XX		375	135	50625



MONKEY KING II



型号	输入电压 (V)	功率 (w)	光效 (lm/w)	光通量 (lm)
WS30/3CCT/XX/6IN-C (IP20)	120-277V	30	100	3000
SWS20W-G2/CCT5/CL/4IN/XX	120-277V	20	98	1960
SWS20W-G2/CCT5/FR/4IN/XX	120-277V	20	88	1760
SWS30W-G2/CCT5/CL/6IN/XX	120-277V	30	97	2910
SWS30W-G2/CCT5/FR/6IN/XX	120-277V	30	87	2610



型号	输入电压 (V)	功率 (w)	光效 (lm/w)	光通量 (lm)
SLA01/30/SW/8S5/24/FR/YY	120-277V	selectable 30/27/24/20/15	3000K 126	30W 3780
			3500K 133	27W 3402
			4000K 137	24W 3024
			5000K 137	20W 2520
			6500K 131	15W 1890
SLA01/60/SW/8S5/48/FR/YY	120-277V	selectable 60/50/40/35/30	3000K 126	60W 7560
			3500K 133	50W 6300
			4000K 137	40W 5040
			5000K 137	35W 4410
			6500K 131	30W 3780
SLA01/100/SW/8S5/96/FR/YY	120-277V	selectable 100/90/80/70/60	3000K 126	100W 12600
			3500K 133	90W 11340
			4000K 137	80W 10080
			5000K 137	70W 8820
			6500K 131	60W 7560

一、安装氙灯请先戴好手套等防护用具。

二、更换氙灯后请注意选择正确的型号。不正确的选型会导致亮度衰减过快等一系列问题，如不确定可参考灯包装内提示或联系厂家：4008286363。

三、如下机型请选择正确的适配器：

巴可 32B	
普罗斯型号	阴极适配器
PDXL-4500-B	R8436111K
PDXL-6000-B	R8436111K
PDXL-6500-B	R8436111K

四、更换新灯后，如发现亮度不达标，这可能是每个灯的设计误差造成，尝试调节光轴光输出以使之达到最佳。如未解决，请联系我们售后。

五、请保证灯的正常工作温度，如温度过高会引起灯头发黄及其它问题的产生。注意以下几点：

- Ⓐ 保持环境温度在28度以下。
- Ⓑ 保持抽风机风速在10米/秒以上，定期检查，以免堵塞。
- Ⓒ 在关闭氙灯后至少保持冷却15分钟。灯在关闭后电极温度仍然很高，提前关机严重损坏氙灯。

六、索尼系列阳极辫子安装扭力需20Nm，否则有虚接打火的可能，进而烧毁辫子线。